

PROSEAL (ПРОСИЛ)

Водо и маслозащита/Защита от пятен

Описание



Proseal подходит для защиты гранита от жидких веществ, таких как напитки и аналогичные жидкости. Он также хорошо работает на полированной, шлифованной поверхностях и на мраморе с высокой пористостью. Proseal заполняет поры камня, защищая материал от образования масляных и водяных пятен. Пропитка не изменяет естественный цвета камня и позволяет камню дышать, не оставляя пленку на поверхности. Защита Proseal будет длиться до 4-5 лет, если продукт применялся в соответствии с инструкцией и обработанный материал не находится в условиях прямого износа поверхности.

Инструкция по использованию



Продукт должен наноситься равномерно на совершенно сухой и чистого материал.
Влага, пыль или грязь может повлиять на результат обработки.
Мы предлагаем наносить продукт, используя губку, ткань или через распылитель.
Используйте такое количество продукта, которое материал способен впитать в себя естественным образом.
Затем через несколько секунд после нанесения, очистите (отполируйте) поверхность чистой тканью. Избыток продукта PROSEAL оставляет на поверхности глянцевую липкую пленку, поэтому излишки нужно немедленно удалить после обработки.
Мы рекомендуем повторить операцию через 10-15 минут после первого применения.
Водо-маслоотталкивающий эффект будет достигнут спустя 24 часа после обработки.
При обработке пола подождите 24 часа, прежде чем ходить по поверхности.
ВАЖНО: когда поверхность обрабатывается впервые, мы рекомендуем проверить PROSEAL на образце материала.
После использования хорошо закройте и запечатайте банку PROSEAL.

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,80
 ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость
 ЦВЕТ: прозрачный
 РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 10-20 квадратных метров материала. Расход во многом зависит от пористости материала.

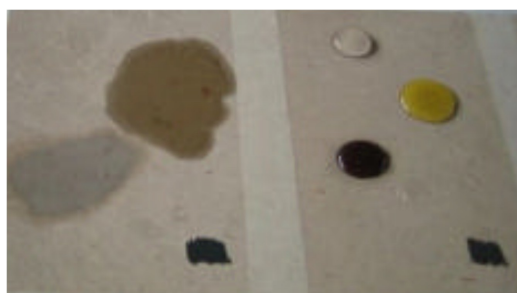

Материал	Фактура поверхности	Результат
Мрамор	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Гранит	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Бразильский гранит	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Песчаник, Известняк	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Терраццо, Бетон	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Искусственный камень	Полированная	Хороший
	Шлифованная/Антик	Хороший

Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

PROSEAL является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

Возможная упаковка

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.