

NEROPLUS PLUS

Улучшает цвет черных гранитов

Описание

NEROPLUS PLUS применяется для устранения дефектов черных гранитов и подобных материалы. Его применение приводит к затемнению материала, делая поверхность более черной и однородной.

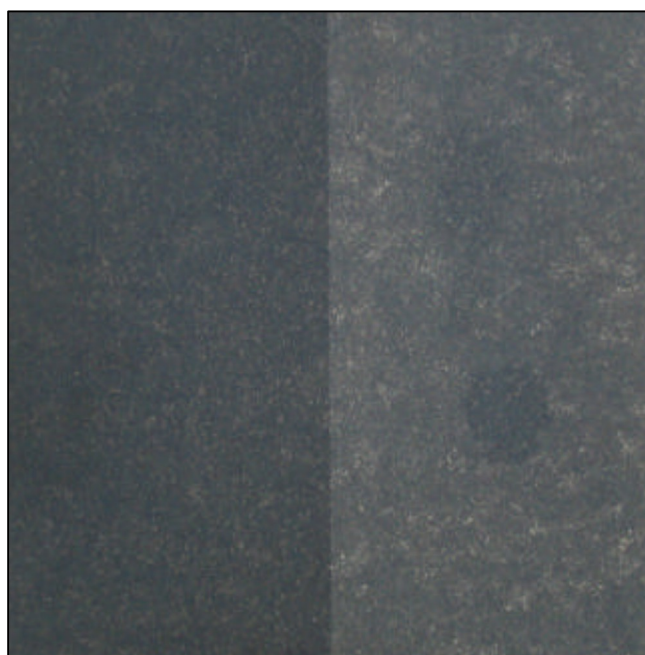
Инструкция по применению

Материал должен быть отшлифован до зерна 600-800. Затем необходимо очень хорошо просушить с использованием печи или оставив на открытом воздухе на один или два дня, так чтобы ушла влага, которую впитал материал во время шлифовки. Нанести вручную или с использованием специального оборудования. Лучше нанести продукт с избытком. Сушить продукт не менее 12 часов. Использование печи или жаркая погода позволит сократить это время. Затем перейти к окончательной полировке последними номерами. Важно: когда поверхность обрабатывается впервые, мы предлагаем проверить NEROPLUS PLUS на небольшой скрытой части для тестирования эффекта. **После использования хорошо закройте и запечатайте банку.**



Технические данные

ПЛОТНОСТЬ при 25°C гр/см3: 0,90
ВНЕШНИЙ ВИД : жидкость
СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: черный
РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 20-30 квадратных метров материала.
Расход во многом зависит от пористости материала.

**Срок годности**

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

Правила безопасности

Negorplus Plus является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.

